
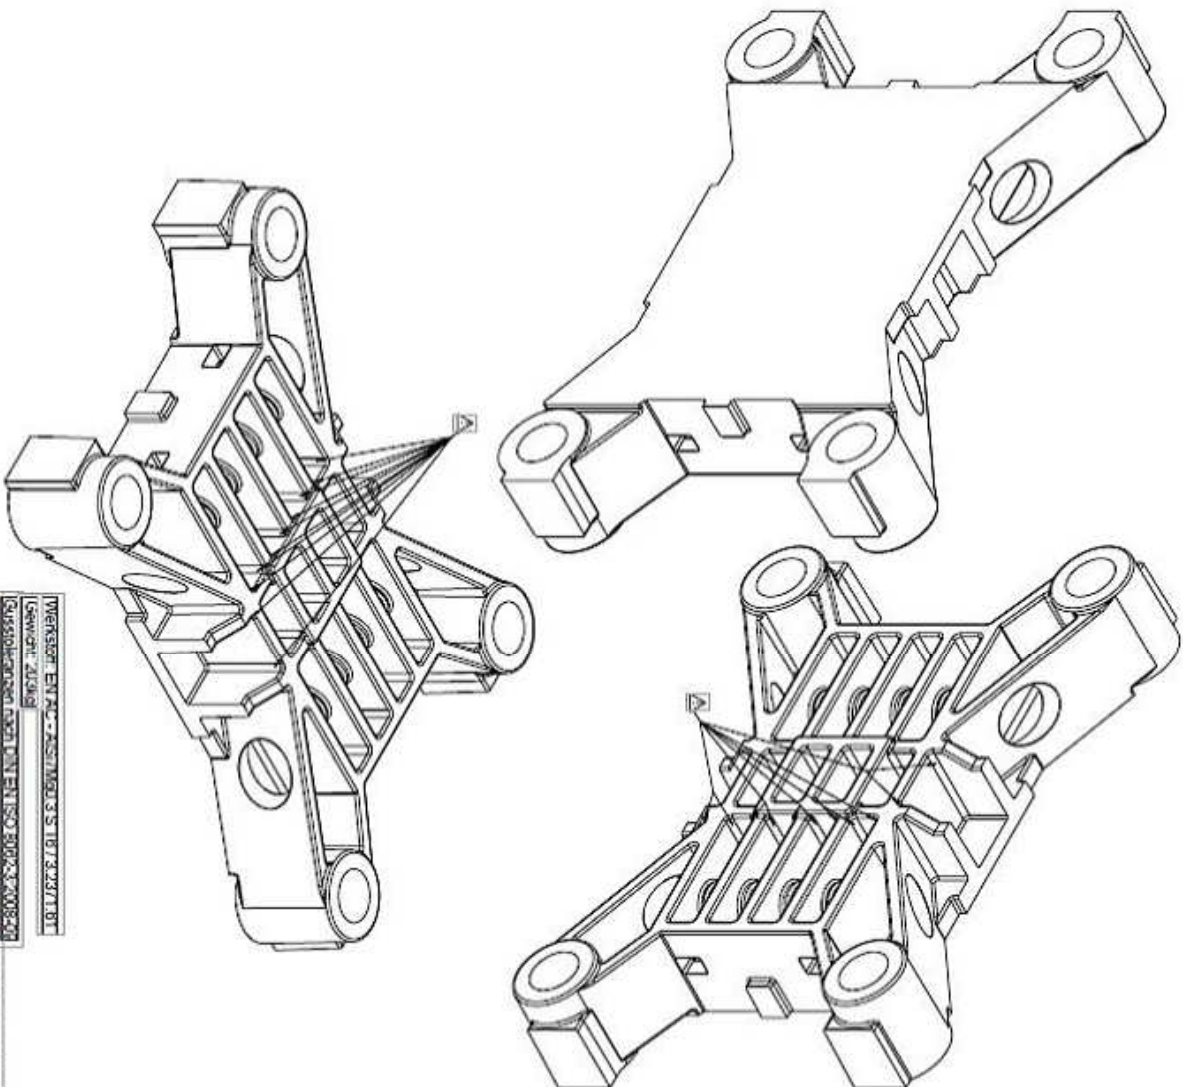


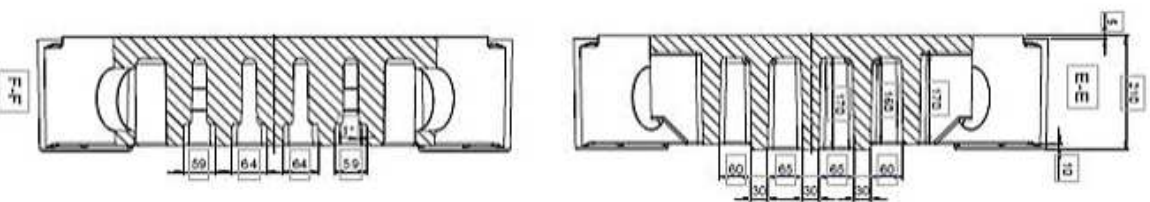

Werkstoff: EN AC - A817MGO 3.5 16/3.23/1.61
Gewicht: 20,9kg

Gewicht: 204 mg

Glussstoffkanten nach DIN EN ISO 60623:2008-04

© Gemeindeförderung ISO 9001:2015 - DQ11618 - RHM

Achtung Modellbau:

Zeichnung ist nur zu Kontrollzwecken zu verwenden



Modellerstellung muss nach 3D - Datensatz erfolgen

Verbindlich ist der 3D - Datensatz!


Schweissen nur nach Freigabe

Setzen von Kernstützen nur nach Freigabe


Mit gekennzeichnete Bereiche sind hochbelastet

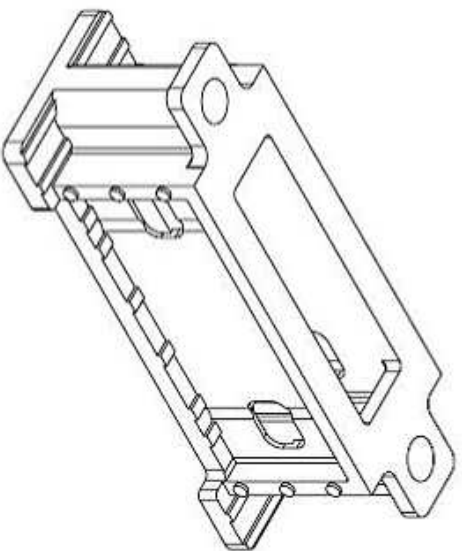




SCHEITTE A-A




SCHEITTE B-B

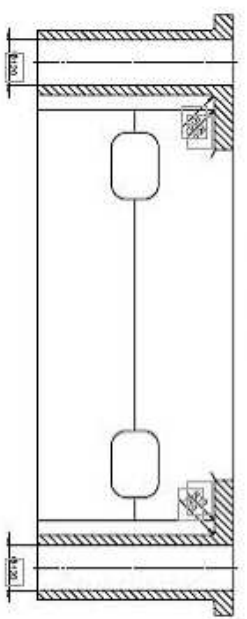

SCHEITTE C-C

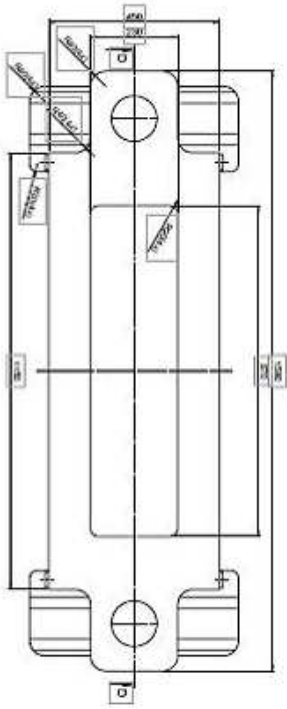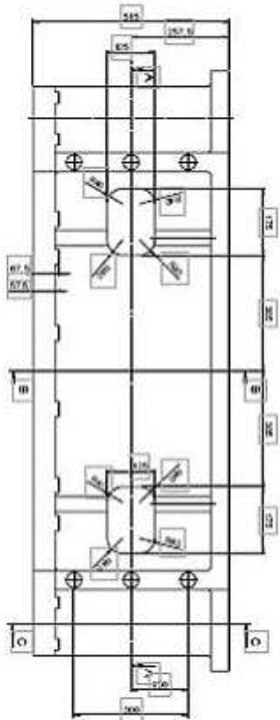

SCHEITTE A-A

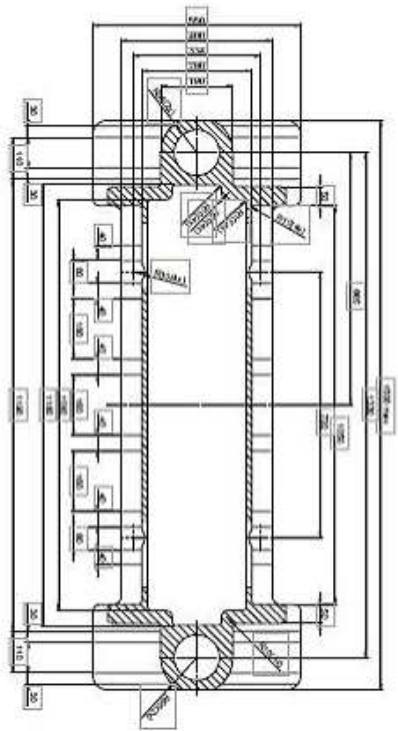

nicht gerundete Kanten mit R5 gerundet
 Auslassung: -2-
 Abgrenzung: DIN ISO 8652 - C13
 Erweiterte: 142 - 150 H330
 Normung: DIN 150 H330
 Modellnummer W 715 102 050 1515475 eingesetzt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----